



THE XM

車両本体価格／標準装備／オプション装備／主要諸元

車両本体価格

モデル	トランスミッション	ドア数	ステアリング・ホイール・ポジション 右	左	車両本体価格(円)	消費税抜 車両本体価格(円)
New XM	8速スポーツAT	5ドア	■	—	21,300,000	19,363,636

● 価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない車両本体価格です。リサイクル料金が別途必要となります。

■ = 設定あり — = 設定なし

※納車まで3~4か月かかる場合もあります。

メンテナンス・パッケージ

対象モデル	パッケージ	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
		6万km		8万km		10万km	
BMW Service Inclusive (2年延長) 3年間の無償サポート期間以降、 2年間のサービス延長を 右記の総走行距離に応じて適用いたします。	スタンダード	190,000	172,727	280,000	254,545	320,000	290,909
	ライト*	155,000	140,909	245,000	222,727	285,000	259,091

● 「BMW サービス・インクルーシブ」主要メンテナンス項目
(エンジン・オイル/フィルター、マイクロ・フィルター、ブレーキ液、スパーク・プラグ、ワイパー・ブレード*、エア・クリーナー・エレメントの交換および法定1年点検)

* ライト・パッケージにはワイパー・ブレードの交換を含みません。

● メンテナンス項目はモデルによって異なります。また、メンテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。
詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。

BMW Charging

	基本料金(円)	充電料金(円)	対象モデル
BMW Charging Card (普通充電器用)	2,750/月	普通充電 0/分	XM

● 上記利用料金は消費税を含みます。また、変更になる可能性があります。

● 「BMW Charging」の詳細はwww.bmw-public-charging.comをご参照ください。

リサイクル

対象モデル	リサイクル料金預託金相当額(円)				資金管理料金(円)		リサイクル料金合計(円)	
	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理	消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜
XM	20,850	1,940	0	130	290	264	23,210	23,184

● リサイクル料金預託金相当額は消費税課税対象外となります。

● シュレッダーダスト料金は、おおむね車両重量に比例します。またエアバッグ類料金は装備個数や構造を考慮し設定されています。

● 一部オプションを装備した場合、また生産時期によって、リサイクル料金に変更になる場合があります。

● 上記のリサイクル料金は、ビー・エム・ダブリュー株式会社により正規輸入・販売された車両が対象となります。また金額は2023年8月22日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。

BMWコネクテッド・ドライブ・ストア

BMWの革新的なデジタル・サービスを、
必要な時にいつでもWebで追加購入いただけます。



「BMWコネクテッド・ドライブ・ストア」の
詳細はこちら
www.bmw-connecteddrive.jp

推奨オプション

オプション コード	オプション	XM	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
7M9	M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア・エクステンド・コンテンツ ※ M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア・エクステンド・コンテンツ [7M9] は、ラジエーター・グリル・フレーム、ウインドー・フレーム & エクステリア・トリム・ストリップ、リヤ・ディフューザー 架飾がハイグロス・ブラックになります。	□	*	*

アロイ・ホイール

		XM	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
23 inch				
■	 <p>1FZ M ライト・アロイ・ホイール・スタースポーク・スタイリング923M バイカラー(ナイト・ゴールド・アクセント) (フロント)10J×23ホイール+275/35R23タイヤ (リヤ)11J×23ホイール+315/30R23タイヤ ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>	■	*	*
■	 <p>1FY M ライト・アロイ・ホイール・スタースポーク・スタイリング923M バイカラー(ジェット・ブラック) (フロント)10J×23ホイール+275/35R23タイヤ (リヤ)11J×23ホイール+315/30R23タイヤ ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>	□	*	*
22 inch				
■	 <p>1FV M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング922M バイカラー(ジェット・ブラック) (フロント)10J×22ホイール+275/40R22タイヤ (リヤ)11J×22ホイール+315/35R22タイヤ (ウルトラ・ハイ・パフォーマンス・タイヤ) ※ スノー・チェーンは装着できません。 ※ 標準タイヤと比較して、グリップ性能に優れ、サーキット走行等でのハイ・パフォーマンス・ドライビングに適しています。</p>	◇	*	*

■ = 標準装備 □ = 推奨オプション ◇ = 受注生産オプション — = 設定なし * = 追加費用は発生いたしません。

主要諸元

	XM	
ステアリング・ホイール・ポジション	右	
型式	3LA-22CS44	

	XM	
全長	mm	5,110
全幅	mm	2,005
全高	mm	1,755
ホイールベース	mm	3,105
トレッド(前/後)*1	mm	1,720/1,685
最低地上高	mm	220
ラゲージ・ルーム容量	ℓ	527(後席折りたたみ時1,820)

	XM	
重量・定員		
車両重量	kg	2,710
車両総重量	kg	2,985
定員	名	5

	XM	
エア・コンディショナー冷媒		
種類/GWP値		R1234yf/1
使用量	g	850 ±15

	XM	
エンジン		
型式	S68B44A	
種類	V型8気筒DOHCガソリン	
総排気量	cc	4,394
最高出力	kW(ps)/rpm (EEC)	360(489)*2/6,000
最大トルク	Nm(kgm)/rpm (EEC)	650(66.3)*3/1,600-5,000
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME/電子燃料噴射装置)	
燃料/タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン/69
0-100km/h加速性能*4	秒	4.3

	XM	
電気モーター		
型式	PB0002N0 または GC1P28M0	
種類	交流同期電動機	
定格出力	kW(ps)	57(77)
最高出力	kW(ps)/rpm	145(197)/6,000
最大トルク	Nm(kgm)/rpm	280(28.6)/1,000-5,000

*1：装着するホイールによって、変更になる場合があります。

*2：システム・トータル最高出力(自社データ)：480kW(653ps)

*3：システム・トータル最大トルク(自社データ)：800Nm(81.6kgm)

*4：ヨーロッパ仕様車値(自社データ)

*5：WLTCモード：市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

*6：充電電力使用時走行距離とは、外部充電による電力とエンジンを併用して、外部充電電力がなくなるまでに走行可能な距離です。

*7：EV走行換算距離(等価EVレンジ)とは、外部充電による電力のみを使用した走行に相当する距離です。

※ 国土交通省審査値。燃料消費率、ハイブリッド燃料消費率、充電電力使用時走行距離、EV走行換算距離、電力量消費率、交流電力量消費率、一充電消費電力量は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。

	XM	
性能		
最小回転半径	m	6.2
ハイブリッド燃料消費率WLTCモード**5	km/ℓ	8.5
市街地モード	km/ℓ	6.3
郊外モード	km/ℓ	9.1
高速道路モード	km/ℓ	9.5
充電電力使用時走行距離(プラグインレンジ)WLTCモード**5*6	km	107
EV走行換算距離(等価EVレンジ)WLTCモード**5*7	km	102.6
交流電力量消費率(プラグインハイブリッド)WLTCモード**5	Wh/km	327
市街地モード	Wh/km	311
郊外モード	Wh/km	307
高速道路モード	Wh/km	357
一充電消費電力量WLTCモード**5	kWh/回	30.38

主要燃費向上対策

プラグイン・ハイブリッド・システム、無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング

主要諸元

操向装置	XM
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング

駆動用バッテリー	XM
種類	リチウムイオン電池
個数	1(88セル)
電圧	V 3.6
容量	Ah 93
総電圧	V 316.8
総電力量	kWh 29.5

駆動装置	XM
駆動方式	4輪駆動
トランスミッション	電子油圧制御式8速AT
変速比(1速/2速/3速/4速/ 5速/6速/7速/8速/後退)	5.000/3.200/2.143/1.720/ 1.297/1.000/0.833/0.640/3.968
最終減速比	3.636

緩衝装置	XM
前輪	ダブル・ウィッシュボーン式、 コイル・スプリング
後輪	マルチリンク式、コイル・スプリング


制御装置	XM
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ディスク/ベンチレーテッド・ディスク
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置	電子式
駐車ブレーキ形式	電気・機械式

タイヤ/ホイール	XM
タイヤ	(フロント)275/35R23 (リヤ)315/30R23
ホイール	(フロント)10J×23 M ライト・アロイ (リヤ)11J×23 M ライト・アロイ スタースポーク・スタイリング923M

- 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2023年7月12日現在のものです)
- 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。
また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
- 記載の事項は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュ株式会社 に 帰属 します。無断転載を禁じます。

NOTE

Or doodles.

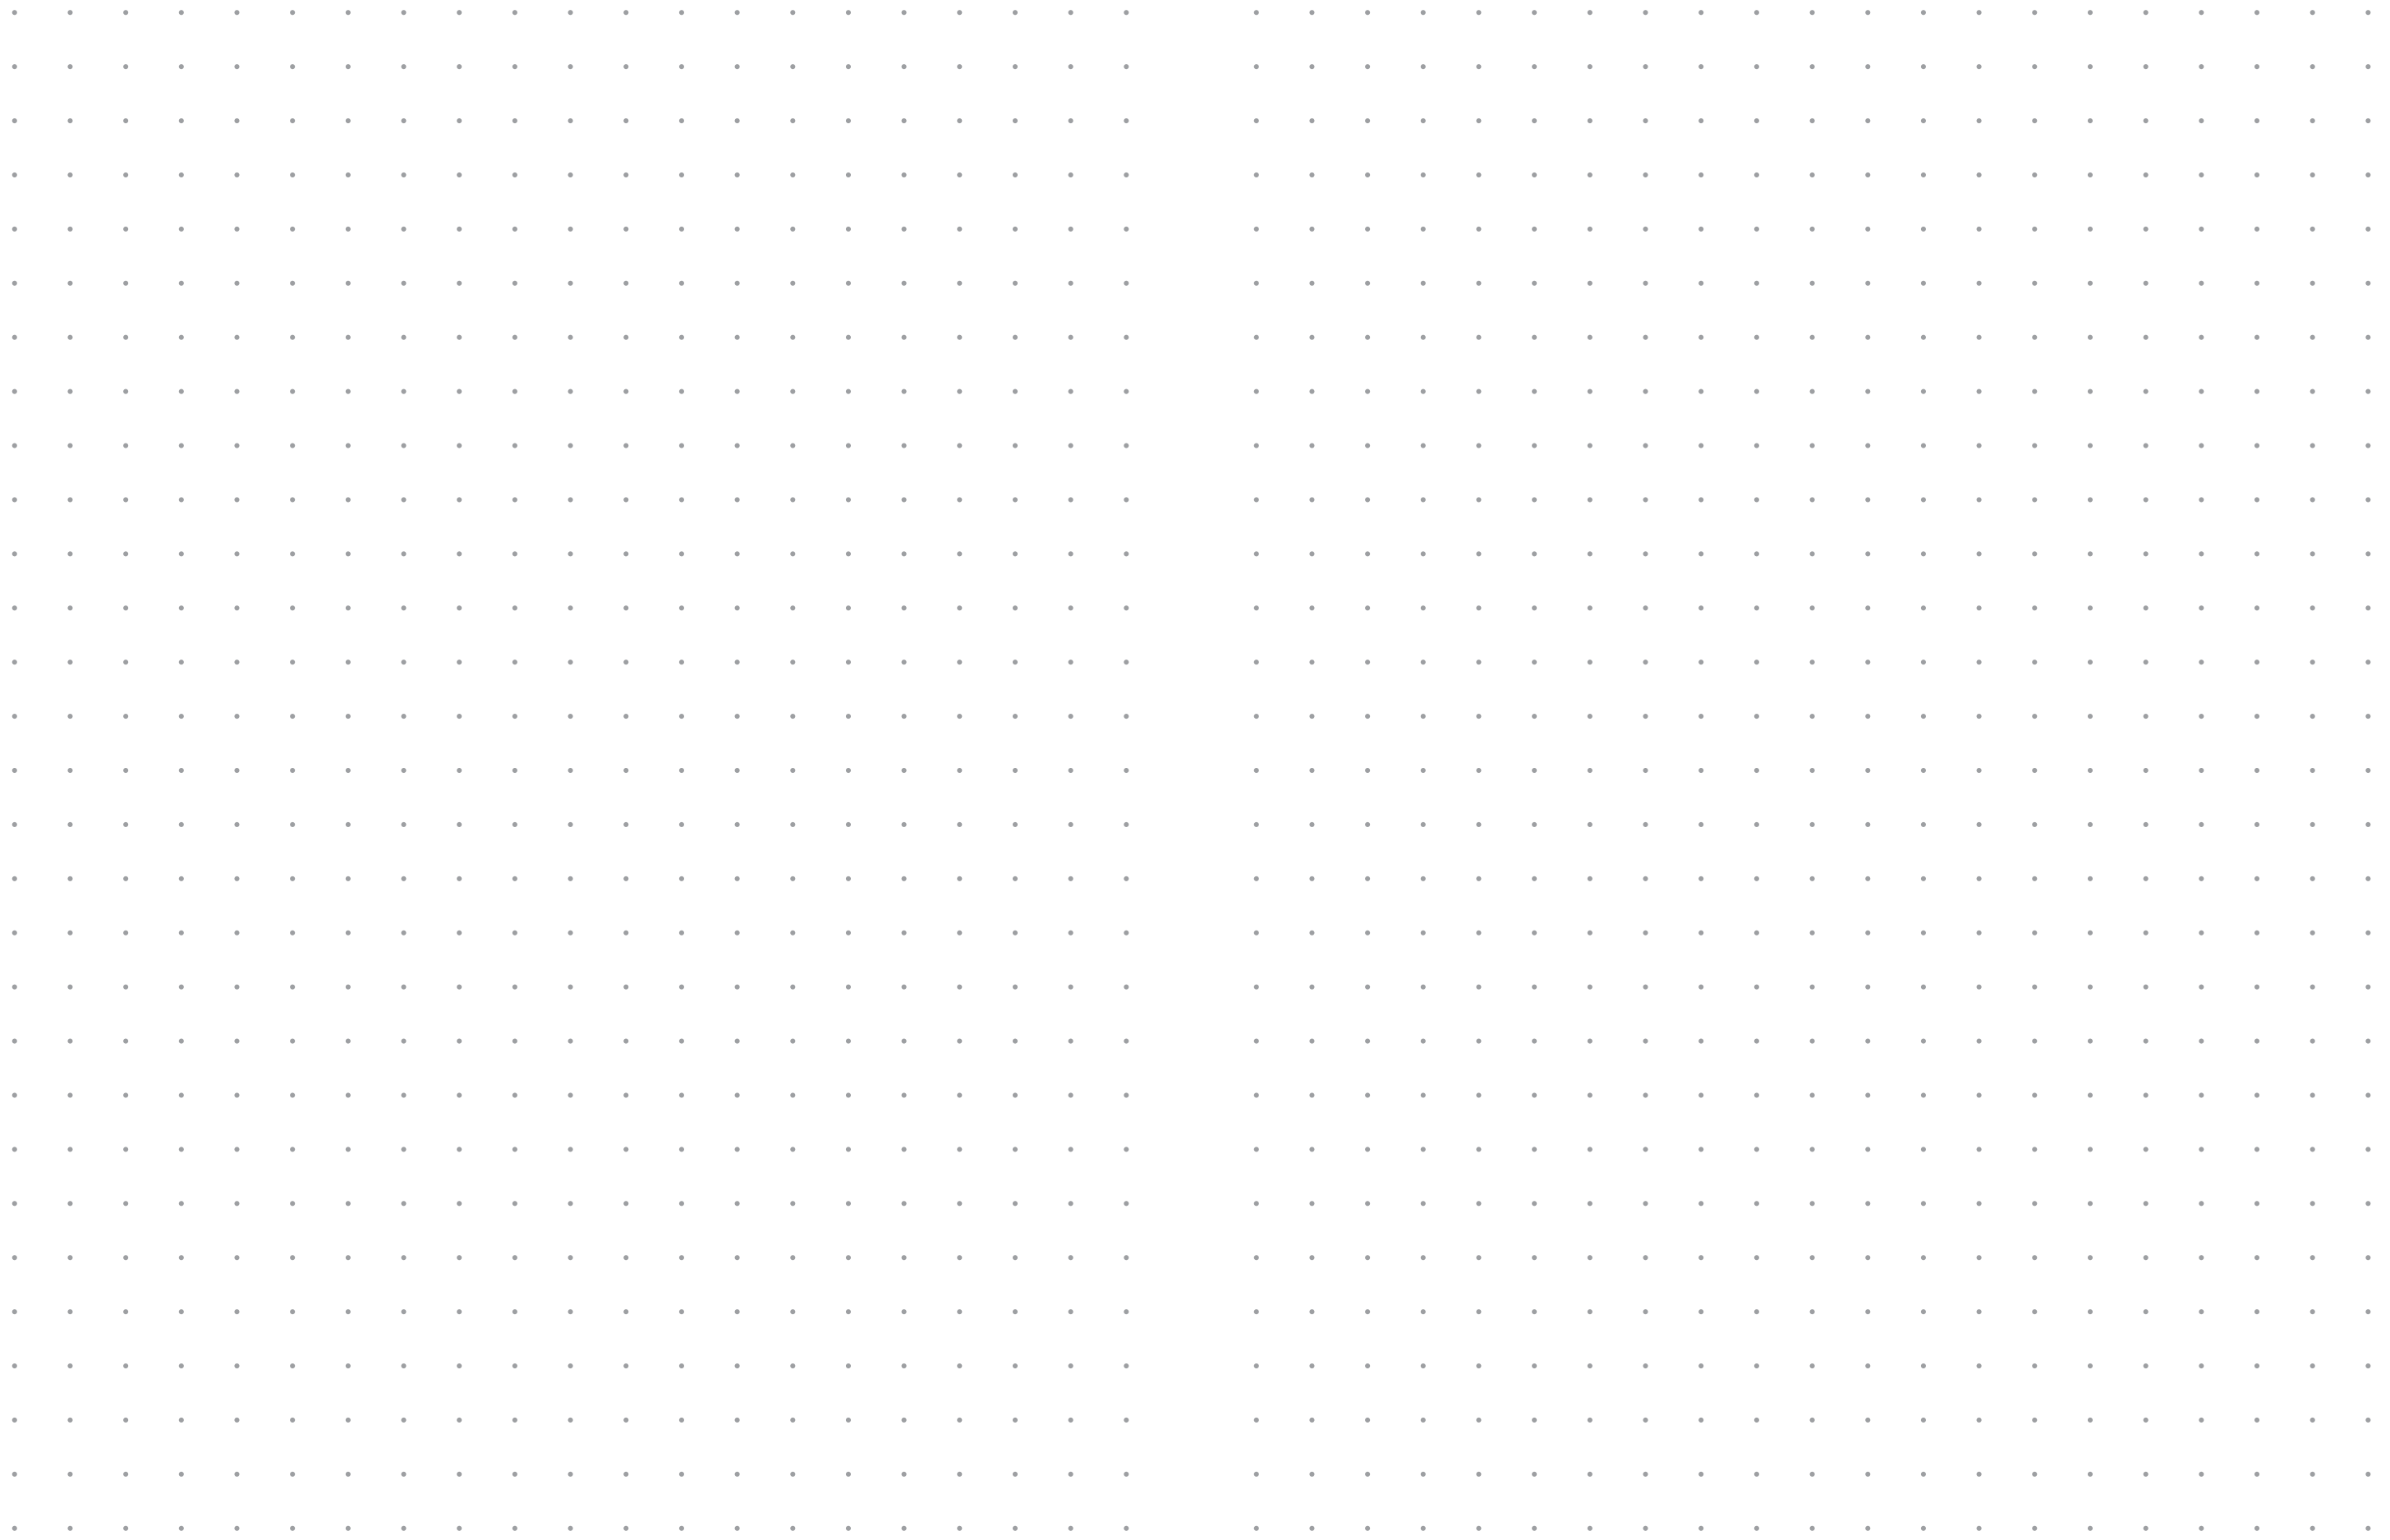

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：www.bmw.co.jp
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクティブ・センターへ。
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm（平日）／9：00am～6：00pm（土日祝） ☎0120-269-437

- 使用した写真は、実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4か月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 世界規模の半導体部品供給難等により、一部の標準装備やオプションの設定削除、およびパッケージ・オプションに含まれる装備の変更が発生しておりますこと、深くお詫び申し上げます。
装備の設定や価格の詳細につきましては、BMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 当プライスリストは2023年4月以降生産車両に対応します。
- 記載の内容は2023年8月22日現在のものです。